




DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PROFILI REHAU BRILLANT-DESIGN ELEGANCKIE, CIEPŁE, TRWAŁE

Drzwi zewnętrzne są wizytówką Twojego domu. Budując lub remontując dom czy też mieszkanie, stajesz przed ważną decyzją. Jeżeli przywiązujesz wagę do nowoczesnego wzornictwa, komfortu użytkowania i trwałości drzwi zewnętrznych, wybierając drzwi z profili REHAU Brillant-Design, podjąłeś właściwą decyzję.

Warto zainwestować w dobrą izolacyjność cieplną

Drzwi zewnętrzne z systemu REHAU Brillant-Design zatroszczą się o ochronę wejścia do Twojego domu przed chłodem napływającym z zewnątrz. Spełnią Twoje wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, zapewniając przyjemny klimat w pomieszczeniu. Czterokomorowe skrzydło i pięciokomorowa ościeżnica z systemu REHAU Brillant-Design wykorzystują izolujące działanie komór powietrznych. Szerokość profili 70 mm, pozwala uzyskać znakomite parametry ochrony cieplnej i akustycznej. Dlatego zimno, wilgoć i hałas pozostają na zewnątrz budynku.

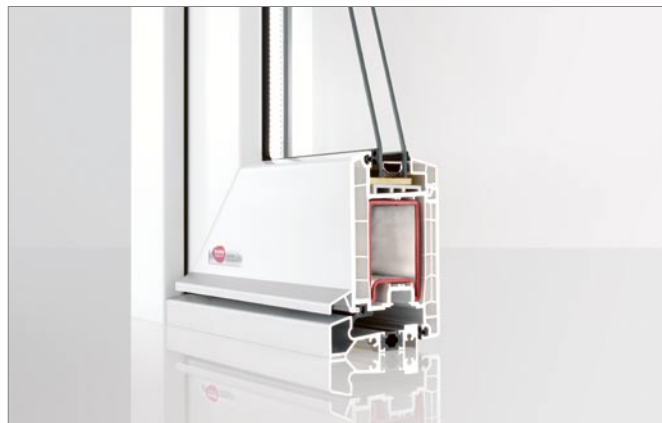

Znak jakości REHAU



Skomponuj drzwi zewnętrzne zgodnie ze swoim smakiem

W Twoim domu potrzebujesz drzwi zewnętrznych doskonale dopasowanych pod względem formy i koloru do wizerunku budynku. Dlatego idealnym uzupełnieniem systemu profili jest odpowiednio dobrane wypełnienie drzwiowe. Program wypełnień obejmuje zarówno nowoczesne modele z aplikacjami ze stali szlachetnej, jak i bardziej tradycyjne drzwi ze szczelinami oraz różnego rodzaju rozetami, ornamentami, łukami i skosami. Także wybór oszkleń zaskoczy Ciebie swoim bogactwem. Poczynając od szyb piaskowanych, poprzez ornamentowe, witrażowe, aż po oszkleń 3D.

Ważne są również detale – klamki, pochwyty, kołatki i wrzutnie do listów – dzięki nim możesz skomponować swoje wymarzone drzwi wejściowe.



RAL-Prüfzeichen für Kunststoff-Fensterprofile



Eleganckie wzornictwo i najwyższa jakość to cechy systemów REHAU

Zalety systemu w skrócie:

Drzwi zewnętrzne z systemu REHAU Brillant-Design – eleganckie, ciepłe, trwałe

szerokość profili:	70 mm
współczynnik przenikania ciepła:	$U_f = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
utrudnienia przeciwwłamaniowe:	do klasy WK3
powierzchnia profili:	trwała, gładka, odporna na czynniki atmosferyczne, łatwa w czyszczeniu

- czterokomorowe profile skrzydła i pięciokomorowe profile ościeżnicy
- niezwykle sztywna rama skrzydła dzięki zgrzewalnym łącznikom narożnikowym zbrojenia
- wysoka stabilność dzięki zastosowaniu zbrojeń stalowych o dużym przekroju